


Модель А3

3-секторный стационарный
арочный металлодетектор

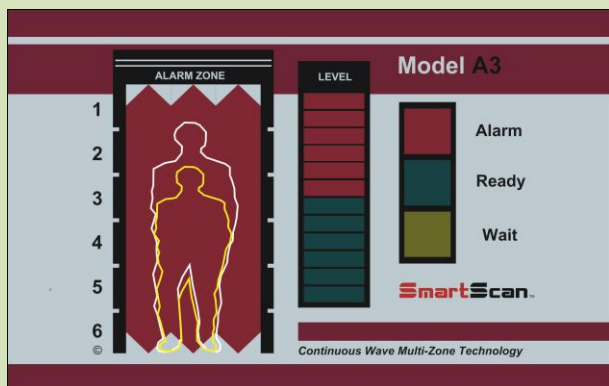

Основные особенности:

Указание стороны, с которой проносится металлический предмет в пространстве под аркой, 3 уровня

Высокая однородность чувствительности во всем пространстве под аркой

Реальное обслуживание потоков до 20 чел./мин

Интуитивно понятная, удобная индикация

Защита программных установок 2-х уровневый паролем

Современный дизайн, ударопрочное износостойкое покрытие корпуса, ударопрочные торцевые вставки

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME61.B06763



Клавиатура управления

Технические характеристики:

Наименование	Характеристика
Количество зон детектирования	3
Степень локализации объекта	Указание высоты
Пропускная способность	20 чел./мин
Настройка чувствительности	1...99%, с шагом 1%
Независимая регулировка чувствительности по 6 горизонтальным уровням	Есть, $\pm 99\%$ относительно базовой
Независимая регулировка чувствительности панелей	Есть, в каждом уровне отдельно, $\pm 99\%$
Количество программ селективного детектирования	22
Возможность создания собственных программ	Нет
Питание	88~264В, 47~63Гц, 50Вт
Диапазон рабочих температур	-20...+55°C
Относительная влажность воздуха	до 95%, без конденсации
Ширина прохода	762мм
Габаритные размеры	2210 x 862 x 410 мм
Вес	63кг
Габаритные размеры в упаковке	
центральный блок	860 x 530 x 280 мм
боковые панели	2280 x 510 x 200 мм
Вес в упаковке	74кг

